

# ЦС СМ 25ш / ЦС СМ 25г

Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный. Монтаж на чугунные и стальные мойки, на керамические умывальники. Крепление Шпилька или Гайка. Литая юбка. Подключение к водной магистрали - гибкие шланги (резьба G 1/2). Вентильная головка М 18/1 (взратно-поступательная/с керамическим затвором)



**Смеситель ЦС СМ 25ш короткий излив**  
Высота излива до расщепителя 190 мм  
Вынос излива до расщепителя 135 мм  
Крепление шпилька.



**Смеситель ЦС СМ 25г короткий излив**  
Высота излива до расщепителя 190 мм  
Вынос излива до расщепителя 135 мм  
Крепление Гайка

# ЦС СМ 26ш / ЦС СМ 26г



**Смеситель ЦС СМ 26ш короткий излив**  
Высота излива до расщепителя 190 мм  
Вынос излива до расщепителя 135 мм  
Крепление шпилька



**Смеситель ЦС СМ 26г короткий излив**  
Высота излива до расщепителя 190 мм  
Вынос излива до расщепителя 135 мм  
Крепление Гайка

# КЛАССИКА Изливы ( носики)

Трубки изливов - D 16 мм/18 мм/22-26 мм



Различная длина, высота и вылет излива.

# КЛАССИКА



Смесители могут иметь различное декоративно - защитное покрытие

Варианты покрытия корпуса


# Смесители для моек и умывальников.

Большой цельнолитой, латунный корпус - увеличенная камера смешения воды корпуса, уменьшает давление на стенки, обеспечивают бесшумную и плавную работу. Разнообразный дизайн корпусов.

# КЛАССИКА Разные варианты крепления смесителя.



**Крепление шпилькой.** Используется одна или две шпильки, которые вкручиваются в тело корпуса. На них через резиновую прокладку, устанавливается прижимная шайба, она в свою очередь, поджимается гайками. Просто и удобно.

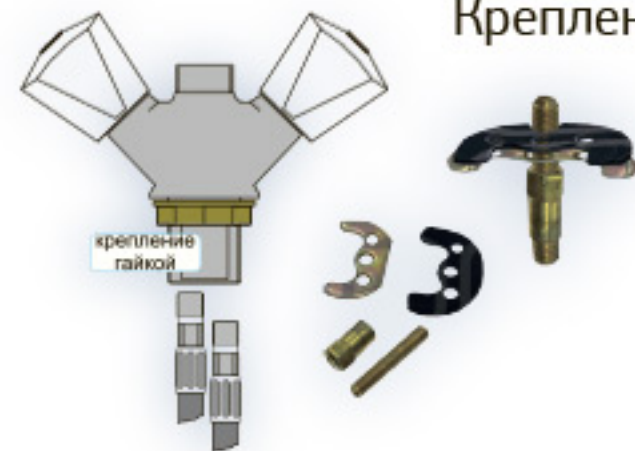

**Крепление смесителя гайка -** самая надежная конструкция. Удобство монтажа, значительное усилие прижима, смесителя, к мойке или умывальнику. Со временем эксплуатации, усилие прижима не ослабевает и корпус смесителя не подвергается смещениям.

# КЛАССИКА ВИДЫ вентильной головки

- **возвратно-поступательная вентильная головка**  
Вентильная головка с резиновыми торцевыми прокладками. Корпус головки изготовлен токарным методом, из латунного прутка ЛС-59. Усиленный вариант - корпус головки из нержавеющей стали.  
**К - керамическая вентильная головка**  
Вентильная головка с керамическими пластинами. Корпус головки изготовлен токарным методом, из латунного прутка ЛС-59. Усиленный вариант - корпус головки из нержавеющей стали.

# КЛАССИКА Ручки маховики.

бел. мах. - белый пластиковый маховик  
М - металлизированный пластиковый маховик  
Мет - металлический маховик



# КЛАССИКА Упаковка

Индивидуальная коробка  
-габариты (ШхГхВ) 170x280x75 мм  
-вес брутто ЦС СМ 25/26г -0,86 кг  
-вес брутто ЦС СМ 25/26ш -0,79 кг  
Связка - 10 штук  
- габариты (ШхГхВ) 340x280x375 мм  
- вес брутто ЦС СМ 25/26г - 8,6 кг  
- вес брутто ЦС СМ 25/26ш - 7,9 кг  
Большая общая коробка - 10 шт.индив. кор.  
- габариты (ШхГхВ) 350x290x385 мм  
- вес брутто ЦС СМ 25/26г - 9 кг.  
- вес брутто ЦС СМ 25/26ш - 8,3 кг.




# СЕРИЯ КЛАССИКА

# ДОСТУПНАЯ САНТЕХНИКА

Расшифровка названия смесителя

смесители «Елочка» для моек и умывальников

ЦС СМ 25шКМ\_Глобо

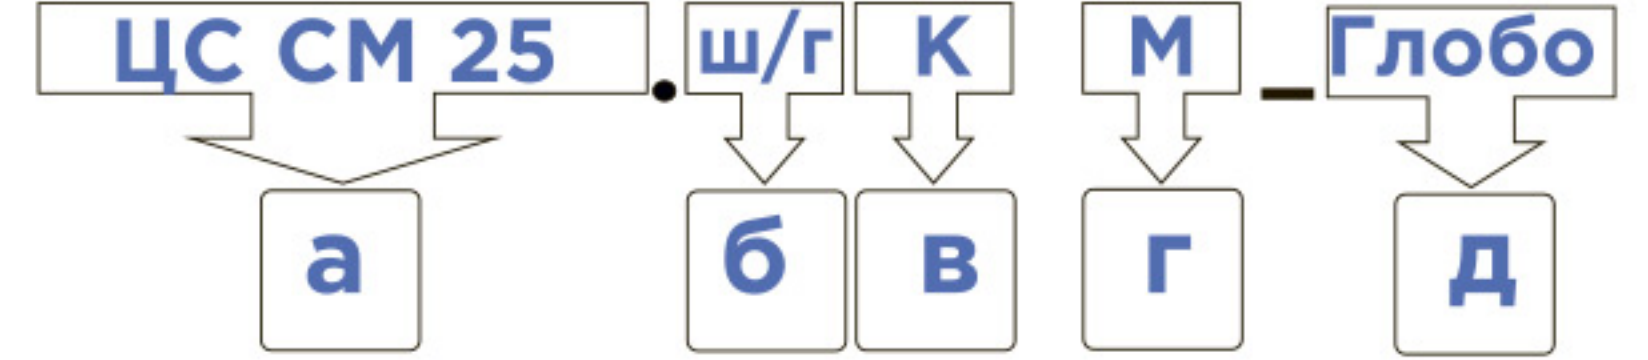

- а** - наименование модели
- б** - вид крепления корпуса  
ш - шпилька  
г - гайка
- в** - указание на вид вентильной головки  
нет ничего - возвратно-поступательная вентильная головка  
К - вентильная головка с керамическим затвором
- г** - указание на материал маховика  
М - хром. пластиковый маховик  
Мет - металлический маховик
- д** - указание на название маховика

# КЛАССИКА паспорт смесителя

ПТГ « Центр Сантехники»  
Россия, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д.1  
Смеситель для умывальника и мойки  
**ЦС-СМ 12, ЦС-СМ 12/2, ЦС-СМ 25ш/25г, ЦС-СМ 26ш/26г**  
См-МДРЦБр ГОСТ 25809-96. ГОСТ 19681-94  
ТУ 4951-001.52710068-2007  
ТУ 4951-003-52710068-2014

1. Узел излива в сборе - 1шт.
2. Гайка излива - 1шт.
3. Кольцо рез. - 1шт.
4. Полукольцо пластик -1шт.
5. Корпус смесителя - 1шт.
6. Прокладка ВГ - 2шт.
7. ВГ- вентильная головка - 2шт.
8. Ручка маховик - 2шт.
9. Винт маховика - 2шт.
10. Цветоуказатель - 2шт.
11. Гайка крепления - 1шт.(СМ 12 и СМ12/2)
12. Прокладка круглая D41 - 1шт.(СМ 12 и СМ 12/2)
13. Прокладка 47\*38 -1шт. (СМ 12)
14. Облицовочная шайба 52\*41 - 1шт.(СМ12)
15. Кольцо 40\*2,5 - 1шт (СМ 12/2 и СМ 25/СМ 26)
16. Шпилька М8 - 1шт. (СМ 25/СМ 26)
17. Скоба крепления - 1шт. (СМ 25/СМ 26)
18. Гайка под шпильку - 1шт. (СМ 25/СМ 26)
20. Паспорт смесителя - 1шт.
21. Упаковка -1шт.

### Примечания:

Изделие может комплектоваться маховиками пластиковыми, металлизированными или металлическими. Изливами с Аэратором обозначение в артикуле -А. Вентильными головками с керамическими шайбами -К. ПТГ «ЦС» не производит Гибкую подводку. Комплектация Гибкой подводкой сторонних производителей, происходит по желанию заказчика ( покупателя). Производитель оставляет за собой право технического и декоративного изменения, конструкции и внешнего вида изделия, в соответствии с каталогом производителя с сохранением функционального предназначения изделия.

### СРОК СЛУЖБЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ СМЕСИТЕЛЯ:

- Корпус смесителя - 15 лет. = Прокладки резиновые до 12 мес. ( в зависимости от качества воды) - Механизмы - 24 месяца. Для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку, дипломированным специалистом сервисной службы.

Продукция ПТГ « Центр Сантехники»  
застрахована Осао « Ингосстрах»

Центр Сантехники

101000 Россия, МО, г.Подольск Домодедовское ш. дом 1 www.cs-trade.ru